Algemene voordelen van de **STREMA® SAD 16 serie**

Draaitafel lagering. De lagering voor de aandrijving van de draaitafel is zwaar uitgevoerd en is geschikt voor een toerental tot 40 RPM.

Sealen van de folie eindstaart. De folie eindstaart wordt met een pulserende sealbalk “hoogbouwmagazijn zeker” geseald tegen een beweegbare tegenhouder. Direct contact met de lading wordt hiermee voorkomen.

Roping folie. Zeer simpel, erg effectief. Verbetert de verbinding tussen pallet en lading aanzienlijk. Ter plaatse van de pallet wordt de folie iets teruggeduwd. Hierdoor wordt de pallet “open” voor de lepels van de heftruck.

POWER PRE STRETCH SYSTEM met SMART LOAD. Twee frequentie geregelde motoren gekoppeld aan voorrekrollen worden elektronisch geregeld, waarbij een rol sneller draait dan de andere. Tussen deze beide rollen wordt de hoge voorrek (tot 400%) gemaakt. De voorrek is traploos instelbaar. Verdere voordelen zijn:

- Extreem eenvoudige folierol wissel door SMART-LOAD
- Folie kleefzijde onafhankelijk, beide typen zijn te verwerken.

Service waarschuwing. Wanneer een bepaald aantal pallets zijn verwerkt, geeft de wikkelaar automatisch een onderhoudsinterval melding.

Folie verbruiksaanduiding. Van iedere enkele pallet en van een aantal pallets gedurende een bepaalde tijdsperiode kan het folieverbruik worden afgelezen. Hierdoor heeft u altijd een optimale controle op uw verpakkingskosten.

Geruisloze aandrijving foliewagen. De verticale beweging van de folie wagen wordt verzorgd door hoogwaardige onderhoudsarme tandriemen

Automatische capaciteitsaanpassing. Toerental neemt af als de volume stroom afneemt en stijgt als de volumestroom weer toeneemt. Dat betekend:

- De mechanische belasting wordt aanzienlijk gereduceerd door de wikkelaar op het juiste toerental te laten draaien
- Optredende productie pieken worden zonder manueel ingrijpen probleemloos opgevangen.

Simpele bediening. Alles onder controle: Door een uiterst eenvoudig en overzichtelijk Siemens Touch Panel worden de instellingen moeiteloos gedaan. De diverse niveaus zijn met een wachtwoord beveiligd.

STREMA®

SERVICE

Technische bijstand Snel en ongecompliceerd

Ons doel is uw tevredenheid! **Op ieder moment en zo snel mogelijk u van dienst te zijn.** Om de permanente beschikbaarheid van uw installaties te waarborgen, kunnen we u ook speciaal op uw bedrijf afgestemde onderhoudspakketten aanbieden.

Onze service omvat

- **Gratis** telefonische ondersteuning
- **Remote access** om storingen te analyseren en eventueel programma’s aan te passen
- **Snelle inzet** van onze service monteurs of programmeurs met jarenlange ervaring
- **Op locatie optimalisering** van de wikkelcyclus. Minder folieverbruik, betere stabiliteit en verpakkingszekerheid
- **Snelle levering van onderdelen.** Vele gebruikte onderdelen zijn bij STREMA® GmbH voorradig

CONTACT

Know-how, deskundig en persoonlijk advies vanuit de eerste hand, direct vanaf de producent

Producent: **STREMA® Maschinenbau GmbH** · D-92237 Sulzbach-Rosenberg
Verkoop en service Benelux: **STREMA® B.V.** · NL-7434PV Lettele
Contact: +31 (0)570 551092 · info@strema.nl · **www.strema.nl**

MADE IN GERMANY

SITE **www.strema.nl**

STREMA® MASCHINENBAU GmbH STRETCH WRAPPING SYSTEMS

STREMA®

SAD 16 SERIE

MADE IN GERMANY

Volautomatische wikkelaar met extreme flexibiliteit
Tot **90 pallets/uur**

DRAAITAFEL WIKKELAAR

STREMA®

SAD 16 SERIE

Volautomatische palletwikkelaar met **extreme flexibiliteit**

De volautomatische SAD 16 draaitafelwikkelaar bestrijkt een buitengewoon groot capaciteitsbereik. Afhankelijk van de te verpakken producten en de vraagstelling kunnen tot 90 pallets/uur verpakt worden. De hoge capaciteitstechnologie uit de A 4000 en A 5000 serie wordt ook bij deze nieuwe generatie SAD 16 toegepast.

20 30 **40*** 50 70 **90*** 115 140
25 35 45 60 80 110 130

SAD 16B DBE

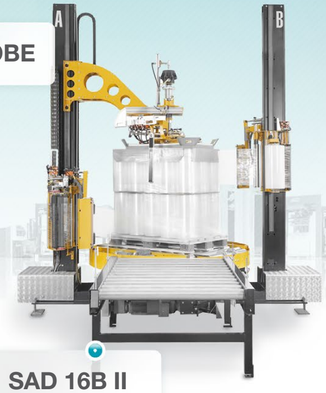

SAD 16B II

DRAAITAFEL WIKKELAAR

* Capaciteitsindicatie, afhankelijk van de uitvoering: Tussen de 40 en 90 pallets/uur

De **STREMA® SAD 16** is de **perfecte opstap** naar **volautomatisch** verpakken van pallets

De SAD 16 is standaard uitgerust met een **elektronisch** en **traploos regelbaar Power Pre-Stretch System** (gelijkwaardig aan A 4000 arm wikkelaar). De geavanceerde modulaire opbouw maakt het mogelijk om aan uw specifieke eisen te voldoen.

Het pallet transport kan met **rollenbanen**, **kettingbanen of met banden worden uitgevoerd**. Ook **grotere** palletafmetingen tot 1.500 x 2.500 mm zijn optioneel mogelijk.

Standaard uitvoering van de SAD 16 serie [1]

- Sealen van de folie eindstaart (Geen losse folie einden)
- Voorreksysteem tot 400% met SMART-LOAD
- Folie roping aan onderzijde lading, op pallet niveau
- Geluidsarme aandrijving door toepassing van hoogwaardige tandriemen
- Automatische capaciteitsaanpassing
- Folie verbruiksaanduiding
- Gebouwd voor 24/7 bedrijven
- Volledig gesloten sleepringen voor betrouwbaar contactoverdracht
- Uiterst gebruiksvriendelijke bediening via SIEMENS Touch Panel

SAD 16 [2]

- Een EFO XS foliewagen, één folie klem unit onder (positie start-stop gelijk, kruiswikkeling)

SAD 16B [3]

- Een EFO XS foliewagen, één folie klem unit boven (positie start-stop gelijk, kruiswikkeling)
- Extra fixering lading door middel van aandrukplaat

SAD 16B II [4]

- Twee EFO 01 foliewagens met twee folie klem units (boven en onder)
- Kop A, start onder, stopt boven. Kop B, start boven, stopt onder (kruiswikkeling)
- Extra fixering lading door middel van aandrukplaat

B – versie

Alle SAD 16 wikkelaars zijn in de zogenaamde **B-versie** verkrijgbaar. Bij deze uitvoering start de wikkelcyclus bovenaan de lading. Daardoor zijn diverse wikkelpatronen mogelijk.

- Banderol
- Brede banderol
- Start/stop boven
- Kruiswikkelingen

[1] Standaard functies, die allemaal op de STREMA® SAD 16 serie van toepassing zijn
[2] Aanvullende mogelijkheden met de STREMA® SAD 16 · [3] Aanvullende mogelijkheden met de STREMA® SAD 16B
[4] Aanvullende mogelijkheden met de STREMA® SAD 16B II

Volautomatische STREMA® **Draaitafel palletwikkelaars**

SAD 16 – Het basis model
Voor uitstekende ladingzekering. Ook standaard in hoekopstelling toepasbaar. Door de uitgebreide basisuitvoering, de ideale oplossing voor alle branches.

- Capaciteit: 50 – 70 pallets/uur

SAD 16B DBE
Met **voorgeplaatste topsheetdispenser** voor stofdichte verpakking en/of anti diefstal verpakking. De topsheetdispenser is in twee varianten beschikbaar:

1 DBE-ALU: Topsheetdispenser spant de topsheet over de lading boven de invoerbaan. De topsheetrol ligt parallel aan het transportsysteem. Wisselen vanaf de zijkant.
2 DBE-Doorloop: Topsheetdispenser brengt de topsheet aan tijdens het pallettransport. Groot voordeel bij verschillende ladinglengtes. De topsheetrol staat haaks op het transportsysteem.

- Capaciteit: 50 – 70 pallets/uur

SAD 16 DBI
Met geïntegreerde topsheet dispenser voor een regendichte verpakking.

- Capaciteit regendicht tot 50 pallet/uur

SAD 16B II - Dubbelkopstechnologie voor maximale capaciteit
Hoog toerental, dubbelkops draaitafel wikkelaar met twee wikkelkoppen. Zeer hoge beschikbaarheid met duidelijke capaciteitsverbetering.

- Maximale capaciteit tot 90 pallet/uur
- Hoge beschikkingsgraad d.m.v. noodprogramma. Bij uitval van één van beide wikkelkoppen door folie breuk/einde, neemt de andere kop de cyclus automatisch over
- Uitbreidbaar met topsheetdispenser voor stofdichte verpakking en/of anti diefstal verpakking

SAD 16B II DBE

SAD 16 DBI